


MS-M413HCB-C 410万画素 Wi-Fi カラーボードカメラ

低歪レンズ採用!

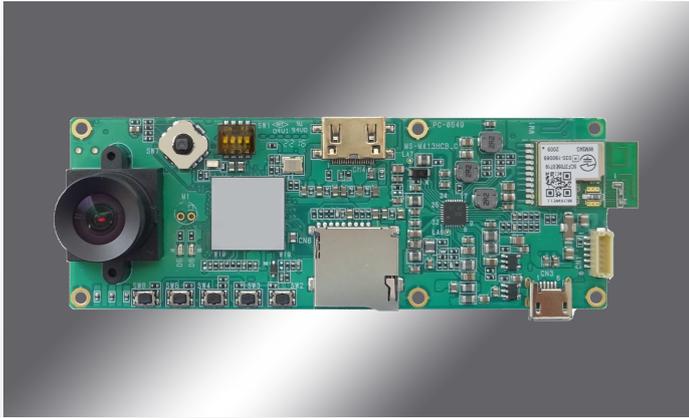

特徴


- ・ 1/3インチ410万画素、CMOSセンサーを採用
- ・ 静止画:2688(H)×1520(V)での記録再生
- ・ フレームレートは30fps、24fps、15fps、6fpsに設定可能
- ・ OSDによるカメラ設定
- ・ シームレス機能、画像の記録時間設定
- ・ データスタンプ、日付、時間設定のON/OFF
- ・ デート&タイム、日付、時間の設定
- ・ ムービーサイズを選択、1080p、720pなどの解像度の設定
- ・ 動画:1080p/30fps(1920×1080)での記録再生
- ・ 多彩なインターフェース、USB2.0、HD I/F、メモリーカード、Wi-Fi
- ・ シームレス機能、パワーオンレコード機能、ループレコーディング機能
- ・ USB、カメラ設定又はUVCカメラモードの設定
- ・ フォーマット、フラッシュカードのフォーマット
- ・ 34(H)×95(W)mmの1枚基板構成
- ・ DC+12V(±10%)電源入力

仕様

項目	仕様
型式	MS-M413HCB_C
画像サイズ	1/3インチ カラーCMOSセンサー
有効画素数	2688(H) × 1520(V)
映像出力画素数	1920(H) × 1080(V)、1280(H) × 720(V)、NTSC or PAL
映像記録画素数	2688(H) × 1520(V)、1920(H) × 1080(V)、1280(H) × 720(V)
ユニットセルサイズ	2.0 μm(H) × 2.0 μm(V)
信号出力	HD I/F、USB2.0
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像フォーマット	720p/30p、1080p/30p
同期方式	内部同期
S/N比	38.3dB
最低被写体照度	0.3Lux(F1.8)
OSD	基板表面SWから設定
AGC	AUTO
AWB	AUTO
レンズマウント	M12マウント
消費電力	2.6W
電源電圧	DC+12V(±10%)
外形寸法	34(H) × 95(W)mm
重量	約23g
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	20%～80%
構成	カメラ本体、専用ハーネス、SW基板

1/3" Type	410万画素	Still Mode 2688×1520
Full HD Mode 1920×1080p	Full HD Mode 1280×720p	HD インターフェース
USB2.0 I/F	フラッシュカード (256GB迄)	Wi-Fi機能
OSD設定	マイク	DC+12V電源 入力
M12 レンズマウント	34(H)× 95(W)mm	

外部接続コネクタ

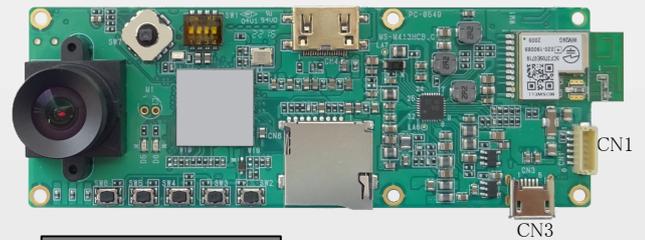

CN1: 電源コネクタ BM06B-SRSS-TB(JST製)	
番号	信号名
1	+12V IN
2	GND IN
3	POWER DOWN
4	POWER
5	SHUTTER
6	GND

CN3: USB I/F MRUSB-5B-ED7ANI-S175	
番号	信号名
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	ID
5~9	GND

形式

MS - M413HCB


レンズマウントの選択

レンズタイプの選択

M: M12レンズマウント
NM: レンズマウント無

3.0mm : JD30 (f=3.0mm, H=76°, V=62°)
3.6mm : JD36 (f=3.6mm, H=70°, V=55°)
3.9mm : JD39 (f=3.9mm, H=64°, V=50°)
4.5mm : JD45 (f=4.5mm, H=56°, V=43°)
6.0mm : JD60 (f=6.0mm, H=43°, V=33°)
17.8mm : JD178 (f=17.8mm, H=14°, V=10°)
2.9mm : TR29 (f=2.9mm, H=76°, V=62°)

外形

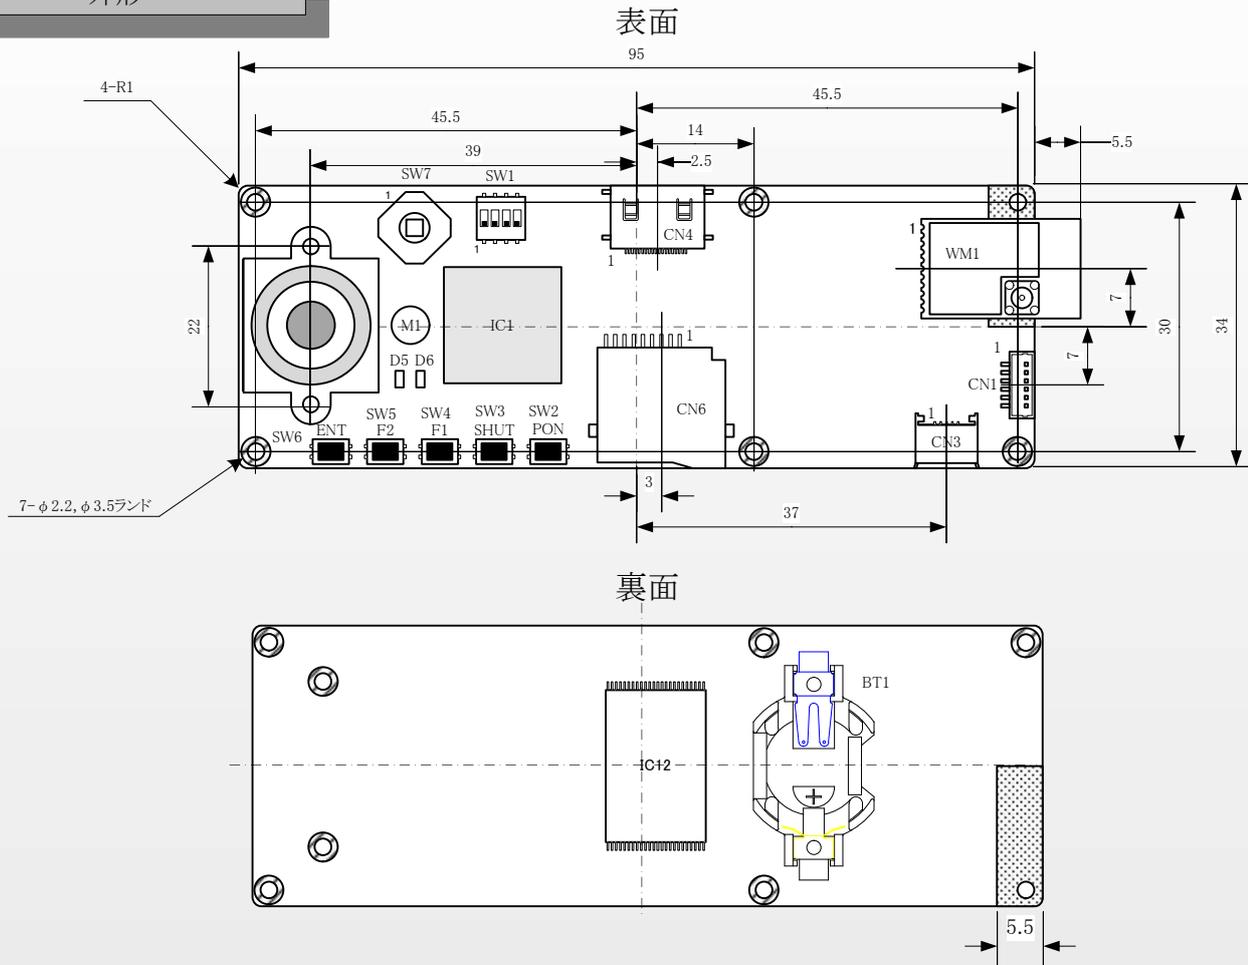

OSD設定

OSD標準設定		
機能	概要	
1	Movie Size	720p、1080p
2	Frame Rate	30fps、24fps、15fps、6fps
3	Seamless	5min、10min、15min、30min
4	Loop Recording	On、Off
5	Powe on Record	On、Off
6	Frip Mode	Off、Horizontal、Vertical、Horizontal&Vertical
7	White Barance	Auto、Daylight、Cloudy、Tungsten
8	Light Frequency	50Hz、60Hz
9	Date&Time	YYYY年/MM月/DD日 TT時:TT分
10	Camera ID	Camera ID設定
11	Wi-Fi HostAP	SSID、Password設定
12	Format	Yes、No
13	Reset All	Reset
14	Information	プロジェクト名、シリアルナンバー等の確認

MOSWELL

<https://www.moswell.co.jp>
E-mail: sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15
TEL 045-334-7462(営業直通)
FAX 045-334-7463

販売店
アキュム株式会社(モスウェル直営代理店)
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15
TEL: 045-315-7464
FAX: 045-315-7468
E-mail: sales@accum.co.jp
HP: <https://www.accum.co.jp>