

点円環切替型光パターン形成LED照明 ホロライト・ドットリング・スイッチ

NEW!!

外部信号で円環の大きさを3種類に切り替え可能

従来製品の「ホロライト・ドットリング」が形成する光パターンの大きさを、外部制御信号によって小（S型）、中（M型）、大（L型）の3種類に切り替えることが可能です。照明色は青・緑・赤から選択できます。




吊荷の大きさや環境に応じた自在な照射制御


1台で「小・中・大」の3種類の円環サイズを点灯可能です。吊荷の大きさや高さなど、現場ごとの条件に合わせて最適な照射サイズを選択できます。

また、吊荷の移動中に光パターンを点滅させる設定も可能で、作業中の注意喚起や安全性向上に貢献します。

設置高さ 10m時 光パターン比較

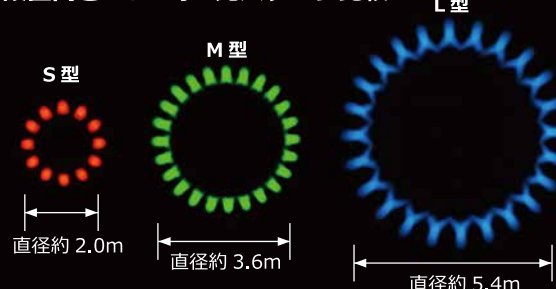


吊荷の大きさに応じて光パターンの大きさを変更

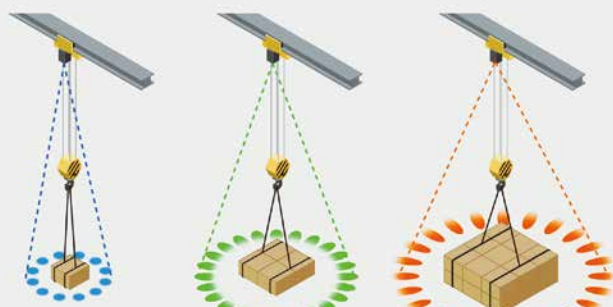

吊荷サイズ小 S型照射 吊荷サイズ小 M型照射 吊荷サイズ小 L型照射

吊荷の高さに応じて光パターンの大きさを変更

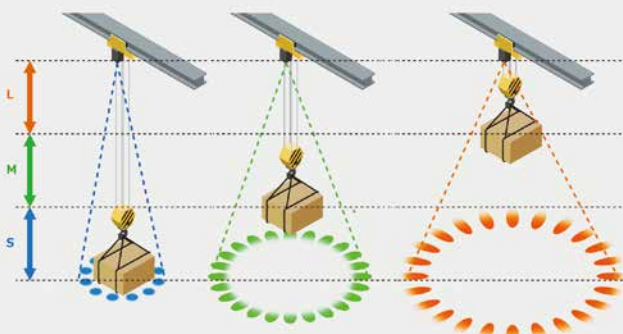

ホロライト・ドットリング・スイッチの主な仕様

製品名	ホロライト・ドットリング・スイッチ		
型式	HLDT-RG		
光形状	点円環切替型		
照明色	赤色、緑色、青色		
入力電圧	単相 AC100-240V		
設置高さ 10m時 光のサイズ	S 型 直径約 2.0m	M 型 直径約 3.6m	L 型 直径約 5.4m
設置高さの目安※	～ 30m	～ 25m	～ 15m
規格電力	96W品		
外形寸法	W100×H101×D220mm（屋内用・固定部は除く）		
本体重量	本体 約 1.5kg（電源部は除く）		

※参考値となります。



パイフotonics株式会社
Pi PHOTONICS, INC.



詳しくはお電話または
メールにてお問合せください。

〒435-0052
静岡県浜松市中央区天王町 673 ホロライトビル
TEL 053-581-9683 / FAX 053-581-9684
Mail sales@piphotonics.co.jp