

MS-400NE4 1/3インチ 370万画素ネットワーク カラーカメラ



特徴

- 53(H)×45(W)×45(D)mmと小型サイズ
- 1/3インチCMOSカラーセンサー
- 370万画素/25fps
- イーサネットRJ45 10M/100Mネットワーク 自己適応
- H.264/H.265/H.265+/MJPEG
- WDR、3DNR、BLC
- ONVIF
- 音声入力
- デイナイト
- ハイパワー赤外LED(850nm)、6灯
- PoE+48V、DC+12V

1/3インチ

370万画素
CMOS
センサー

2560×1440

RJ45
10M/100M

MJPEG

WDR,3DNR,
BLC


ONVIF

デイナイト
(IR-cut
ON/OFF)ハイパワー
赤外LED
(850nm)
6灯


音声入力

53(H)×45(W)
×45(D)mm

+12V



マイク






赤外LED
×6+12V
電源入力

RJ45

仕様

項目	仕様
型式	MS-400NE4
撮像素子	1/3型 CMOSイメージセンサー
映像出力フォーマット	メインストリーム:3.7M(2560×1440)、2M(1920×1080) サブストリーム:D1(704×576)、VGA(640×480)
最大フレームレート	25fps
走査方式	プログレッシブスキャン方式
デイナイト	IR-cut ON/OFF
赤外照明	850nm×6
ホワイトバランス	オート
レンズ	f=2.8mm(H=106°、V=59°)
ノイズリダクション	3DNR
WDR	サポート
音声入力	サポート
モーションディテクション	サポート
プライバシーマスク	サポート
圧縮	H.264、H.265、H.265+、MJPEG
イーサネット	RJ-45 10M/100M 自己適応
プロトコル	ONVIF(Profile S/Profile G)、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、Websocket、HTTP、SSL、GB28181、GAT1400
電源電圧	PoE+48V、DC12V
消費電力	1.8W
外形寸法(ボード)	53(H)×45(W)×45(D)mm
重量	約170g
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	20～80%(非結露)

外形

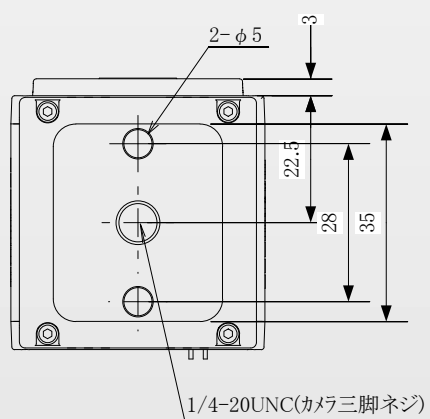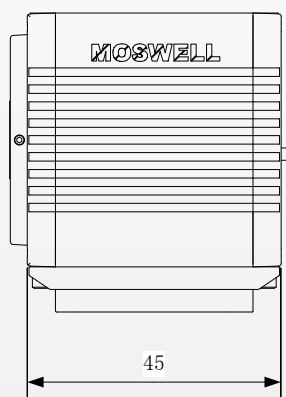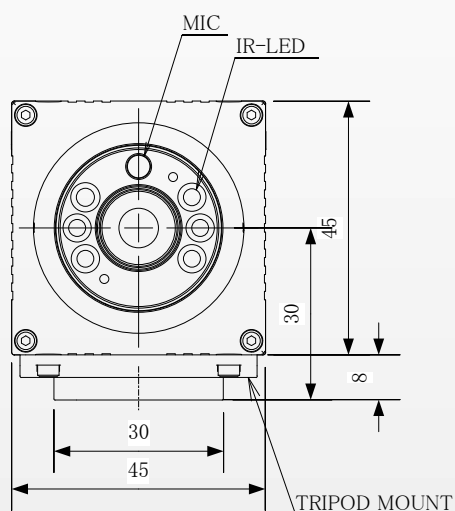

MOSWELL

<https://www.moswell.co.jp>
E-mail: sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15
TEL 045-334-7462(営業直通)
FAX 045-334-7463

販売店
アキューム株式会社(モスウェル直営代理店)
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15

TEL 045-315-7464
FAX 045-315-7468