


フックや荷下ろし位置を光で明示 & 吊荷周囲の危険エリアを光で可視化

ホロライト・ドットリング・センター

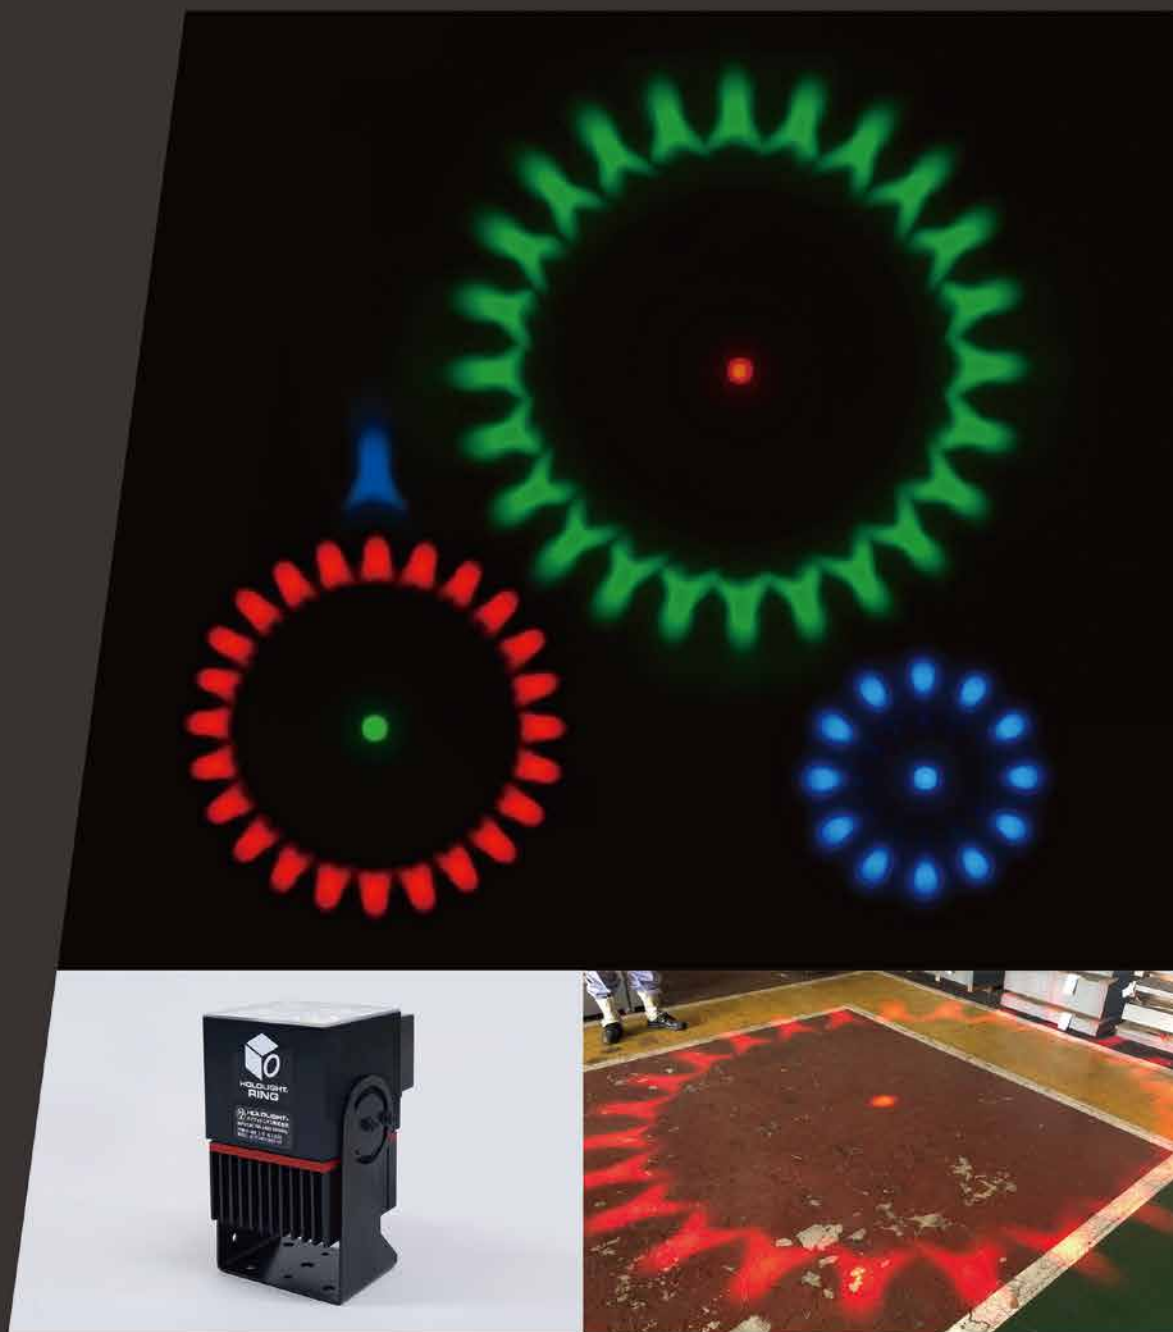

光形状

点円環型



電力 50 W品～



照度^{*1} ～400,000 lx



重量 ～約1.9 kg

LED
光源

小型
軽量

簡単
操作

手動
アナログ
調光

^{*2}

PWM
調光制御

^{*2}

防滴

^{*2}

特許
出願済

^{*1} 器具前面照度

^{*2} オプション




HOLOLIGHT



クレーン等が原因で起こる災害


2012年から10年間で約1万8千件の災害が発生しており、クレーンの誤操作や玉掛用具の故障等による災害が約8割を占めています。人が危険なエリアに近づかないことで重大災害を防ぐことができます。

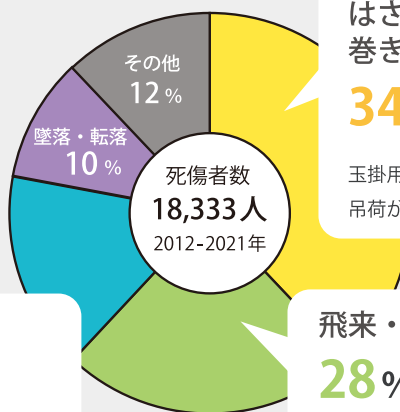


はさまれ
巻き込まれ

34%

玉掛用具にはさまれる
吊荷が振れてはさまれる等



激突され 16%




吊荷の重心位置がずれて吊荷が激突
誤操作により、吊荷が激突等

飛来・落下

28%

玉掛用具から吊荷が抜け落ちる
玉掛用具が破断し、吊荷が落下等



ホロライト・ドットリング・センターの導入で解決！

- 1 吊荷周囲の立入禁止エリアを明示&フックの位置決めを補助
- 2 高出力化で15mを超える揚程のクレーンに対応可能
- 3 オプション機能でクレーンの方角を確認し、誤操作を防止



ホロライト・ドットリング・センターの主な仕様

製品名	ホロライト・ドットリング・センター（英品名：HOLOLIGHT DOT-RING CENTER）				
型式	HLDT-RGC				
光形状	点円環型				
照明色	赤色、緑色、青色				
入力電圧	単相 AC100-240V				
設置高さ 10m時 光のサイズ ※	標準型			高出力型	
	S 型	M 型	L 型	M 型	L 型
	直径 2.0m	直径 3.6m	直径 5.4m	直径 3.6m	直径 5.4m
設置高さの目安	～ 30m	～ 20m	～ 12m	～ 25m	～ 15m
規格電力	52W 品	50W 品		100W 品	
外形寸法	W103×H103×D158mm（固定部は除く）			W100×H101×D220mm（固定部は除く）	
本体重量	約 1.9kg（電源部を含む）			本体 約 1.5kg（電源部は除く）	

※参考値となります。

詳しくはお電話、メールにてお問合せください。

*このカタログは2024年2月現在のものです。

*製品の仕様、数値は改良等のため予告無く変更する事があります。なお、掲載商品の色は印刷インキの関係上実際とは異なる事があります。

パイフオニクス株式会社
Pi PHOTONICS, INC.

〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町 673
TEL 053-581-9683 / FAX 053-581-9684
Mail: sales@piphotonics.co.jp



facebook ページ



企業ページ