モニタレコーダー

VR700



概要

バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。
アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。

特長

使いやすさ

·映像入力
- CVBS信号 (NTSC／PAL) に対応

·表示と操作
- 7型タッチパネル付きTFT液晶採用
- タッチパネルによる直感的操作

·記録メディア
- SDHC (4GB~32GB) ~ SDXC (64GB~256GB) 対応

·内蔵バッテリーで4時間以上動作可能 (出荷時標準値)

多彩な機能

·入力映像の録画／再生 (動画／静止画)

·無線LAN通信で携帯端末での映像確認、本体操作が可能

·位置情報を設定可能 (画像データに位置情報記録)

·静止画への文字入力／保存が可能 (英数字、記号)


オプション

·ACアダプタ (12 V / 2.5 A)

仕様

白黒 / カラー		カラー
項目 ＼ モデル		VR700
表示デバイス		7 型 タッチパネル付き TFT LCD
表示画面サイズ		152.4 (H) × 91.44 (V) mm
解像度		800 (H) × 480 (V) ドット
バックライト		LED (白色)
タッチパネル		投影型静電容量方式
映像入力	信号フォーマット	NTSC / PAL
	レベル	1.0 V(p-p) ± 10% (75 Ω終端)
	信号数	RCA 1 系統
映像出力	信号フォーマット	NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)
	レベル	1.0 V(p-p) ± 10% (75 Ω終端)
	信号数	RCA 1 系統
白輝度		340 cd/m² (min)
視野角		各方向 80 ° (typ)
記録・再生方式	静止画	JPEG
	動画	AVI
記録メディア		SDHC (4GB) ~ SDXC (256GB)
無線 LAN		IEEE802.11 b/g/n 準拠
電源		DC12 V ± 5%
消費電力	回路のみ	12 V / 1.0 A 以下
	電源 OFF 時の充電中	12 V / 1.6 A 以下
内蔵バッテリー		Li-ion バッテリー　14.4 V　3,150 mAh　200 g
周囲条件		0 °C ～ 40 °C / 30% ～ 90% RH (非結露)
外形寸法		180 (W)×120 (H)×40 (D) mm (突起部、フード除く)
質量		1.0 kg ± 0.2 kg

外形図

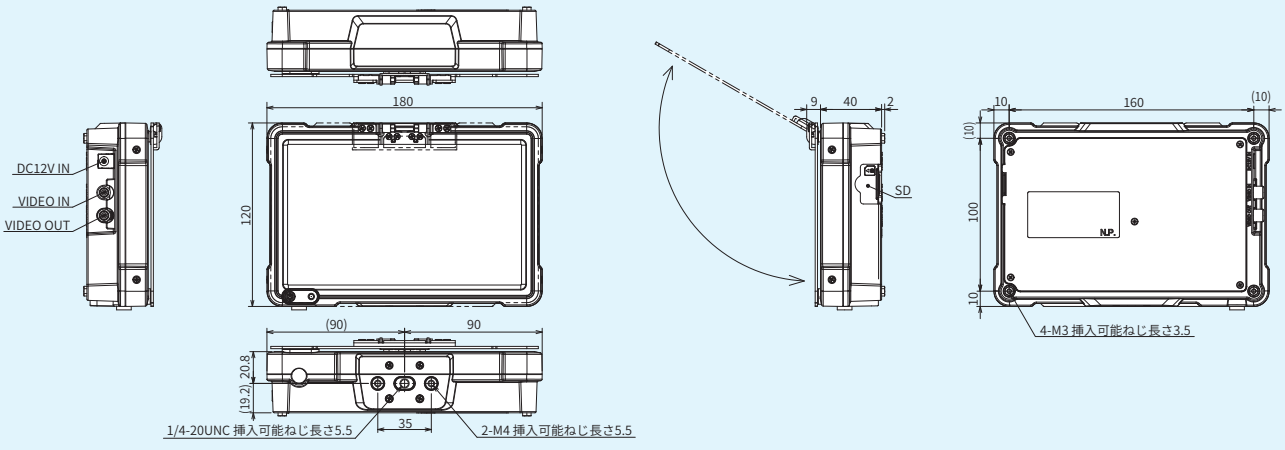

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●特殊な環境、用途でのご使用の場合、また不明な事項については当社営業部にご相談願います。

東芝テリー株式会社
https://www.toshiba-teli.co.jp/
マシンビジョン営業部　(中部支店:2025年6月移転)

本社工場　〒191-0065 東京都日野市旭が丘 4-7-1　電話 : 042 (589) 8775 (営業直通)　FAX : 042 (589) 8774
中部支店　〒450-6630 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-3-30F　電話 : 052 (524) 0223 (代表)　FAX : 052 (562) 0006
神戸支店　〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 4-2-20　電話 : 078 (241) 7717 (代表)　FAX : 078 (241) 7729

●本資料の内容は、予告なしに変更することがあります。製品詳細は当社営業部までお問い合わせ、またはホームページをご覧ください。● 本文中の会社名・製品名・規格名等の名称、ロゴはそれぞれ、各社各団体における商標または登録商標です。● 本製品の使用または、使用不能により生ずる付随的な損害 (事業利益の損失など) に関して、当社は一切の責任を負いません。

本資料の内容は2025年6月現在のものです。
4000-0580-2506