

DVR EXPRESS®
CORE 2 MAX

SERVER OPTION



ローカルまたはネットワーク制御を備えた統合型 DVR および制御 PC

APPLICATIONS

テストレンジビデオ録

ロケット発射画像

マルチカメラモーションキャプチャー

ステレオおよび 3D PIV/PTV



多彩な機能：

- Core 2 MAX ビデオレコーダーと統合型制御 PC を組み合わせたシングルボックスソリューション
- リアルタイム MISB 準拠の H.264 ビデオストリーミングを備えたローカルまたはオプションのネットワーク制御モード
- 最大 4 台の CameraLink、CoaXPress または SDI ソースからの信頼性の高い非圧縮ビデオ録画
- 3G / HD-SDI リアルタイムモニタリング出力
- 統合された IRIG 入力またはオプションのシングル/デュアル周波数 GPS 受信機による正確なタイムスタンプ

IOI
IO INDUSTRIES


背面図

ローカルコントロールインターフェース用
USB 3.0 およびマルチモニター出力

BNC または DB26 を介した TTL または LVDS
レシーバー同期信号への簡単な接続

高速デジタルビデオ入力

統合型 IRIG-A/ B

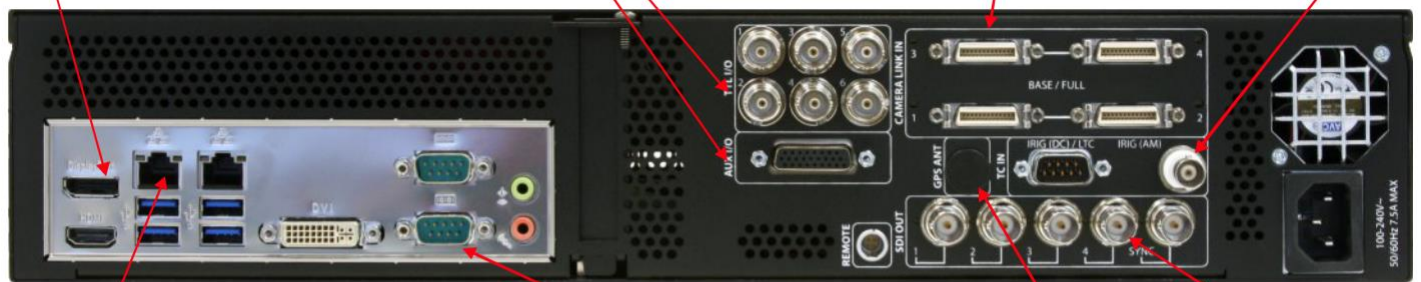

リモートコントロールおよびストリーミングビデオ用
デュアル GigE インターフェース

オプションのメタデータ入力用
デュアル RS232 ポート

オプションの single/dual チャンネル GPS レシーバー

3G / HD-SDI による
高解像度のリアルタイムモニター


システムレイアウト

ローカルコントロールモード (標準)

オペレータインターフェース



ネットワーク リモート コントロール モード (オプション)

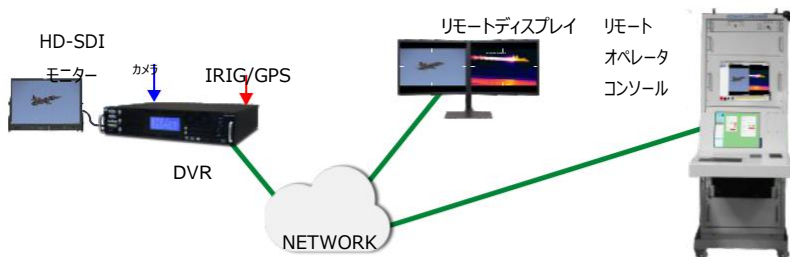


仕様

- CPU:** Intel Core i7 (quad core)
- RAM:** 16GB DDR4
- Graphics:** Intel HD Display Port, HDMI および DVI-I
- OS Disk:** 240GB SSD (リムーバブル)
- OS:** Windows 10 IOT Enterprise 2016 LTSB
- Optical Drive:** Blu-Ray/DVD Burner
- Export Drive:** リムーバブル 2.5" SATA ドライブトレイ (エンベティ)
- COM:** 2 個の RS232 ポート
- Network:** 2 個の Gigabit Ethernet ポート
- USB:** 6 個の USB 3.0 ポート (前面 2 個、背面 4 個)

メカニカル / エレクトリカル / 環境

- サイズ:** 409 x 434 x 86mm (16.1 x 17 x 3.4")
 - 重量:** 約 9.6 kg* (21.2 lbs)
 - 構成:** 粉体塗装ガルバニール
 - 電源:** 100~240V AC, 50/60Hz, 約 150W*
 - 衝撃/ 振動:** TBD
 - 温度:** 動作時: 0° ~ 45°C 保管時: -20° ~ 60°C
- *モデルとインストールされているメディアに応じて、カメラの PoCL / PoCXP 電源を除く

機構図

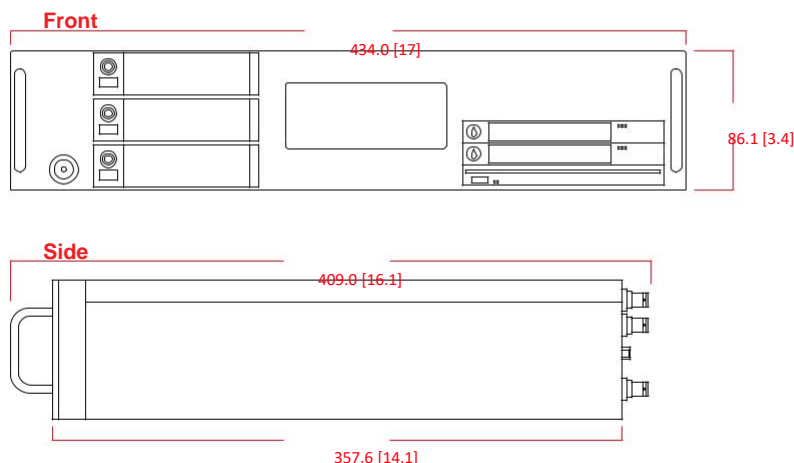

オーダー

入カタイプ	Part Number
Camera Link	CORE2CLMAXSERVER
CoaXPress	CORE2CXMAXSERVER
SDI	CORE2SDIMAXSERVER

オプションコード	説明
-R	Network Remote Control with MISB H.264 Video Streaming
-G[xx]	Integrated GPS receiver (see separate ordering guide)

例: GPS L1 / L2 受信機、ネットワークリモコン、ビデオストリーミング機能を備えた統合カメラリンクビデオレコーダー: CORE2CLMAXSERVER-R-G07

完全な動作仕様と詳細については、DVR Express Core 2MAX のデータシートを参照してください。

Visit us at: www.ioindustries.com
15940 Robin's Hill Road
London, Ontario, Canada, N5V 0A4
Tel: +1 519 663 9570
Email: sales@ioindustries.com

DHT Corporation
デルフトハイテック株式会社

〒211-0006
川崎市中原区丸子通 1-636-4
Tel: 044-455-0251
<http://www.dht.co.jp>