

MS-403FHA

アナログHD 1/2.9インチ210万画素カラーカメラ

電源重畠！



### 特徴

- 29(H)×29(W)×29(D)mmと小型サイズ
- 1/2.9型 210万画素CMOSセンサー
- 解像度1920×1080
- Cマウント
- ミラー反転(オプション)
- 低消費電力
- 電源重畠
- TV方式はアナログHDに対応
- コストパフォーマンスに優れたタイプ

1/2.9Type

210万画素  
CMOS  
センサー

1920×1080

0.5Lux  
(F1.4)

アナログHD

ミラー反転  
(オプション)

Cマウント

29(H)×29  
(W)×29(D)  
mm

約85g

電源重畠



### 外部接続コネクタ


#### 電源・映像BNCコネクタ

ピン番号	信号名
1	VIDEO/12V
2	GND

MS - 403FHA

レンズマウント

レンズタイプ



C : Cマウントレンズ

NM : マウント無し

CH40 (f=4mm)

CH60 (f=6.0mm)

CH80 (f=8.0mm)

CH120 (f=12mm)

CH160 (f=16mm)

CH250 (f=25mm)

CH40 (f=4mm)



CH40 (f=6mm)



CH80 (f=8.0mm)



CH120 (f=12.0mm)



CH160 (f=16.0mm)



CH250 (f=25.0mm)



MS-403FHA  
(アナログHDカメラ)

### 使用例









MS-PVM25AU-FH  
(アナログHD→電源重畠、USB2.0変換BOX)

ML-7AHR  
(7インチモニター、レコーダー機能付、1080p)



MR-1004M  
(4ch DVR)

## 外形

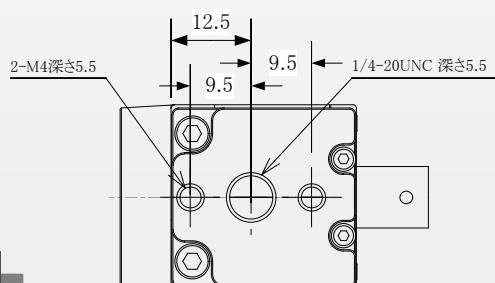

## 仕様

項目	仕様
型式	MS-403FHA
画像サイズ	1/2.9インチ カラー CMOSセンサー
信号方式	アナログHD
映像出力画素数	1920(H) × 1080(V)
ユニットセルサイズ	2.8 μ m(H) × 2.8 μ m(V)
フレームレート	30fps
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
映像出力	VBS:1.0p.p / 75 Ω
最低被写体照度	0.5Lux(F1.4)
S/N比	45dB
AWB	AUTO
AGC	AUTO
シャッター	AUTO
レンズ	ラインナップ f=4mm/f=6mm/f=8mm/f=12mm/f=16mm
電源電圧	電源重畠
消費電力	1.3W
外形寸法(ボード)	29(H)×29(W)×29(D)mm(三脚アダプター無)
重量	約85g
動作温度	-10°C ~ +50°C
動作湿度	20~80%(非結露)

**MOSWELL**

<https://www.moswell.co.jp>  
E-mail : sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル  
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15  
TEL 045-334-7462(営業直通)  
FAX 045-334-7463

販売店

アクьюム株式会社(モスウェル直営代理店)  
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15

TEL 045-315-7464  
FAX 045-315-7468