


在庫豊富・短納期

ザ・産業用カメラ

USB3.1/USB3.0/USB2.0/GigE 多彩なラインナップ

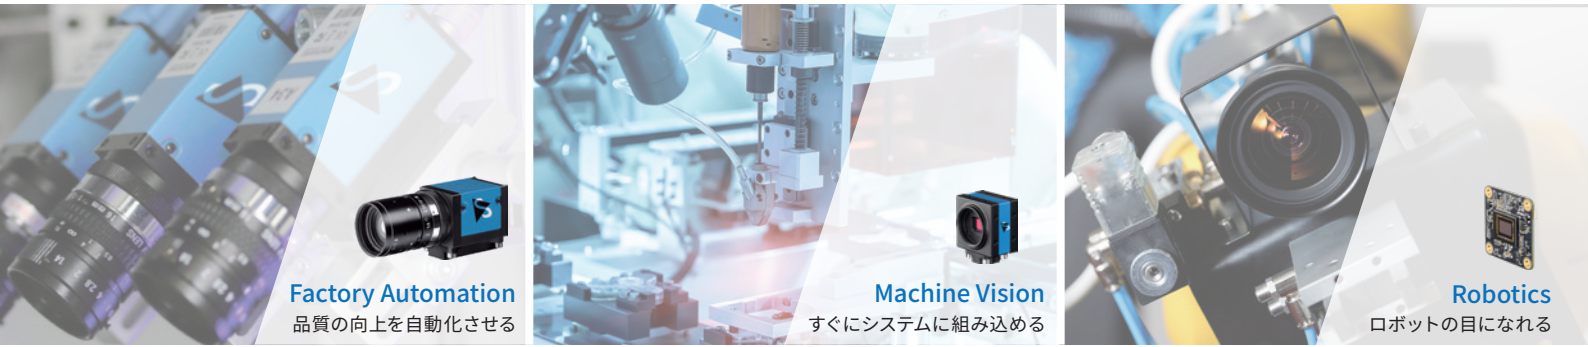

Point 1 初心者

カメラ初心者優しい簡単なツールが充実しています。



IC Capture
日本語対応ビューソフト
やりたいことはほとんどコレで完結！
タイムラプス撮影や録画などの機能が充実



IC Imaging Control
ソフトウェア開発キット
サンプルプログラムが豊富な開発用ライブラリ
C++, C# 以外の様々な開発環境にも対応



IC Measure
日本語版簡易計測ソフト
スクリーン上で測定・計測が可能
注釈機能、測定結果の保存と読み出し機能など



IC Express
高速メモリレコーディングソフト
高速カメラで撮影した現象を RAM メモリに保存
複数台カメラの同時メモリ取込も可能




IC Fullscreen
モニターフルスクリーンソフト
モニター直結用カメラの置き換えに
画面いっぱいカメラの画像を表示



IC Line Profile
ラインプロファイルソフト
スペクトルラインプロファイルを表示
学術研究などのエビデンス資料や解析に

Point 2 実務者

用途に合ったカメラ・レンズを1から選定します。



機種を選定した技術担当がカメラ・光学系・カメラ制御プログラムを迅速にサポートします。


Point 3 上級者

あらゆるソフトウェアとの親和性が考えられています。

Linux や OpenCV などのオープンソースを手厚くサポート。各種サードパーティーソフトでの推奨・動作実績あり。




USB3.0 / GigE 産業用カメラ



No.	USB3.0 / GigE 産業用カメラ			解像度		フレームレート		イメージセンサ					参考定価		貸出
	USB3.0	GigE	ヒートシンクオプション	MP	画素数	USB3.0	GigE	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3.0	GigE	
1	DxK33UX287	DxK33GX287	-	0.4MP	720 × 540	539	300	CMOS	IMX287	1/2.9"	6.9µm	global	問合せ	問合せ	可
2	-	DxK33GR0134	-	1.2MP	1280 × 960	-	70	CMOS	AR0134	1/3"	3.75µm	global	-	問合せ	可
3	DxK33UP1300	DxK33GP1300(e)	有り	1.3MP	1280 × 1024	210	90	Python	1300	1/2"	4.8µm	global	問合せ	問合せ	可
4	DxK33UX273	DxK33GX273	-	1.6MP	1440 × 1080	238	75	Pregius	IMX273	1/2.9"	3.45µm	global	問合せ	問合せ	可
5	DFK33UX462	DFK33GX462	-	2.1MP	1920 × 1080	143	56	Starvis	IMX462	1/2.8"	2.9µm	rolling	問合せ	問合せ	可
6	DxK33UX290	DxK33GX290(e)	有り	2.1MP	1920 × 1080	143	56	Starvis	IMX290	1/2.8"	2.9µm	rolling	問合せ	問合せ	可
7	DxK33UX249	DxK33GX249(e)	有り	2.3MP	1920 × 1200	48	30	Pregius	IMX249	1/1.2"	5.86µm	global	問合せ	問合せ	可
8	DxK33UX174	DxK33GX174(e)	有り	2.3MP	1920 × 1200	160	50	Pregius	IMX174	1/1.2"	5.86µm	global	問合せ	問合せ	可
9	DxK33UR0234	DxK33GR0234	-	2.3MP	1920 × 1200	100	50	CMOS	AR0234	1/2.6"	3µm	global	問合せ	問合せ	可
10	DxK33UX252	-	-	3.1MP	2048 × 1536	120	-	Pregius	IMX252	1/1.8"	3.45µm	global	問合せ	問合せ	可
11	DxK33UX265	DxK33GX265(e)	有り	3.1MP	2048 × 1536	60	36	Pregius	IMX265	1/1.8"	3.45µm	global	問合せ	問合せ	可
12	DxK33UX547	DxK33GX547	-	5MP	2448 × 2048	74	24	Pregius S	IMX547	1/1.8"	2.74µm	global	問合せ	問合せ	可
13	DxK33UX250	-	-	5MP	2448 × 2048	75	-	Pregius	IMX250	2/3"	3.45µm	global	問合せ	-	可
14	DxK33UX264	DxK33GX264(e)	有り	5MP	2448 × 2048	38	24	Pregius	IMX264	2/3"	3.45µm	global	問合せ	問合せ	可
15	DxK33UR0521	DxK33GR0521	-	5MP	2592 × 1944	60	22	CMOS	AR0521	1/2.5"	2.2µm	rolling	問合せ	問合せ	可
16	DxK33UX178	DxK33GX178(e)	有り	6.3MP	3072 × 2048	60	19	Starvis	IMX178	1/1.8"	2.4µm	rolling	問合せ	問合せ	可
17	DxK33UX546	DxK33GX546	-	8.1MP	2840 × 2840	45	9	Pregius S	IMX546	2/3"	2.74µm	global	問合せ	問合せ	可
18	DxK33UX226	DxK33GX226	-	12MP	4000 × 3000	30	9	CMOS	IMX226	1/1.7"	1.85µm	rolling	問合せ	問合せ	可
19	DxK33UX545	DxK33GX545	-	12.3MP	4096 × 3000	30	9	Pregius S	IMX545	1/1.1"	2.74µm	global	問合せ	問合せ	可
20	DxK33UX183	DxK33GX183	-	20MP	5472 × 3648	18	6	CMOS	IMX183	1"	2.4µm	rolling	問合せ	問合せ	可

USB3.1 (Gen1 タイプC) / GigE / Visus カメラ



No.	USB3.1 (Gen1 タイプC) / GigE / Visus カメラ			解像度		フレームレート		イメージセンサ					参考定価		貸出		
	USB3.1 (Gen1 タイプC)	GigE	Visusローコストモデル	MP	画素数	USB3.1	GigE	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3.1	GigE			
21	DxK37BUX287	問合せ	-	0.4MP	720 × 540	540	-	Pregius	IMX287	1/2.9"	6.9µm	global	問合せ	-	可		
22	DxK37BUX273	問合せ	-	1.6MP	1440 × 1080	238	-	Pregius	IMX273	1/2.9"	3.45µm	global	問合せ	-	可		
23	DFK37BUX462	問合せ	-	2.1MP	1920 × 1080	143	-	Starvis	IMX462	1/2.8"	2.9µm	rolling	問合せ	-	可		
24	DxK37BUX290	問合せ	-	2.1MP	1920 × 1080	143	-	Starvis	IMX290	1/2.8"	2.9µm	rolling	問合せ	-	可		
25	DxK37BUR0234	問合せ	-	2.3MP	1920 × 1200	100	-	CMOS	AR0234	1/2.6"	3µm	global	問合せ	-	可		
26	DxK37BUX265	問合せ	-	3.1MP	2048 × 1536	60	-	Pregius	IMX265	1/1.8"	3.45µm	global	問合せ	-	可		
27	DxK37BUX252	問合せ	-	3.1MP	2048 × 1536	119	-	Pregius	IMX252	1/1.8"	3.45µm	global	問合せ	-	可		
New!	-	-	-	Vix43GX900	3.1MP	2048 × 1536	-	36	Pregius S	IMX900	1/3.1"	2.25µm	global	-	問合せ	可	
29	DxK37BUX264	問合せ	-	5MP	2448 × 2048	38	-	Pregius	IMX264	2/3"	3.45µm	global	問合せ	-	可		
30	DxK37BUX250	問合せ	-	5MP	2448 × 2048	75	-	Pregius	IMX250	2/3"	3.45µm	global	問合せ	-	可		
New!	31	DxK37BUX568	問合せ	-	Vix43GX568	5MP	2448 × 2048	74	24	Pregius S	IMX568	1/1.8"	2.74µm	global	問合せ	問合せ	可
New!	32	DxK37BUR0521	問合せ	-	Vix43GR0521	5MP	2592 × 1944	60	22	CMOS	AR0521	1/2.5"	2.2µm	rolling	問合せ	問合せ	可
33	DxK37BUX178	問合せ	-	6.3MP	3072 × 2048	60	-	Starvis	IMX178	1/1.8"	2.4µm	rolling	問合せ	-	可		
34	DxK37BUX226	問合せ	-	12MP	4000 × 3000	30	-	Starvis	IMX226	1/1.7"	1.85µm	rolling	問合せ	-	可		
New!	35	-	-	Vix43GX676	12.5MP	3536 × 3536	-	9	Starvis 2	IMX676	1/1.6"	2µm	rolling	-	問合せ	可	
New!	36	DxK37BUR2020	問合せ	-	Vix43GR2020	19.7MP	5120 × 3840	19	6	CMOS	AR2020	1/1.8"	1.4µm	rolling	問合せ	問合せ	可
37	DxK38UX267	-	DxK38GX267-a	-	8.8MP	4096 × 2160	32	13	Pregius	IMX267	1"	3.45µm	global	問合せ	問合せ	可	
38	DxK38UX255	-	-	-	8.8MP	4096 × 2160	42	-	Pregius	IMX255	1"	3.45µm	global	問合せ	-	可	
39	DxK38UX304	-	DxK38GX304-a	-	12.3MP	4096 × 3000	23	9	Pregius	IMX304	1.1"	3.45µm	global	問合せ	問合せ	可	
40	DxK38UX542	-	DxK38GX542-a	-	16.1MP	5320 × 3032	23	7	Pregius S	IMX542	1.1"	2.74µm	global	問合せ	問合せ	可	
41	DxK38UX541	-	DxK38GX541-a	-	20.3MP	4504 × 4504	18	5	Pregius S	IMX541	1.1"	2.74µm	global	問合せ	問合せ	可	
42	DxK38UX540	-	DxK38GX540-a	-	24.5MP	5320 × 4600	15	4	Pregius S	IMX540	1.2"	2.74µm	global	問合せ	問合せ	可	

USB3.0 / USB2.0 / GigE 小型装置組込みカメラ



No.	USB3.0 / USB2.0 小型装置組込みカメラ			解像度		フレームレート		イメージセンサ					参考定価		貸出
	USB3.0	USB2.0	ボードモデル	MP	画素数	USB3.0	USB2.0	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3.0	USB2.0	
43	DxK27BUR0135	問合せ	DxK42BUC03	1.2MP	1280 × 960	60	25	CMOS	AR0135	1/3"	3.75µm	global	問合せ	問合せ	可
44	-	-	DxK32BVR024	0.4MP	744 × 480	-	89	CMOS	AR0234CS	1/3"	6µm	global	-	問合せ	可
45	-	-	DxK32BUR0234	2.3MP	1920 × 1200	-	13	CMOS	AR0234CS	1/2.6"	3µm	global	-	問合せ	可
46	-	-	DxK32BVR0521	5MP	2592 × 1944	-	6	CMOS	AR0521	1/2.5"	2.2µm	rolling	-	問合せ	可

No.	装置組込み L 型コネクタ GigE シングルボードカメラ			解像度		フレームレート		イメージセンサ					参考定価		貸出
	GigE C mount PoE 非対応	GigE C mount PoE 対応		MP	画素数	PoE非対応	PoE対応	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	PoE非対応	PoE対応	
New!	47	DxM47GX900	問合せ	DxM47GX900-P	3.1MP	2048 × 1536	36	Pregius S	IMX900	1/3.1"	2.25µm	global	問合せ	問合せ	可
New!	48	DxM47GX568	問合せ	DxM47GX568-P	5MP	2448 × 2048	24	Pregius S	IMX568	1/1.8"	2.74µm	global	問合せ	問合せ	可
New!	49	DxM47GR0521	問合せ	DxM47GR0521-P	5MP	2592 × 1944	22	CMOS	AR0521	1/2.5"	2.2µm	rolling	問合せ	問合せ	可
New!	50	DxM47GX676	問合せ	DxM47GX676-P	12.5MP	3536 × 3536	9	Starvis 2	IMX676	1/1.6"	2µm	rolling	問合せ	問合せ	可
New!	51	DxM47GR2020	問合せ	DxM47GR2020-P	19.7MP	5120 × 3840	6	CMOS	AR2020	1/1.8"	1.4µm	rolling	問合せ	問合せ	可

フォーカスコントロール・電動ズームレンズ内蔵カメラ



No.	フォーカスコントロール・電動ズームレンズ内蔵カメラ				解像度		画角・F 値		イメージセンサ					参考定価		貸出
	USB2.0/3.0/GigE	Zoom	Iris	Focus	MP	画素数	Wide	Tele	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3/GigE	USB2.0	
52	DFK27AU02-F	-	-	○	5MP	2592 × 1944	レンズ交換自由	CMOS	MT9P006	1/2.5"	2.2µm	rolling	-	問合せ	可	
53	DxKAFU178-M12	-	-	○	6.3MP	3072 × 2048	レンズ交換自由	CMOS	IMX178	1/1.8"	2.4µm	rolling	問合せ	-	可	
54	DxKAFU003-M12	-	-	○	10.7MP	3856 × 2764	レンズ交換自由	CMOS	MT9J003	1/2.3"	1.67µm	rolling	問合せ	-	可	
55	DFKAFU420-L62	-	-	○	42MP	7728 × 5368	6.2mm	CMOS	-	2/3"	1.12µm	rolling	問合せ	-	可	
56	DxK39GX265-Z20	○	○	○	3.1MP	2048 × 1536	6.8mm	136mm	Pregius	IMX265	1/1.8"	3.45µm	global	問合せ	-	可
57	DxK39GX548-Z20	○	○	○	5MP	2448 × 2048	6.8mm	136mm	Pregius S	IMX548	1/1.8"	2.74µm	global	問合せ	-	可
58	DxK39GR0522-Z12	○	○	○	5MP	2448 × 2048	5.1mm	57.3mm	CMOS	AR0522	1/2.5"	2.2µm	rolling	問合せ	-	可

特殊カメラ



No.	特殊カメラ		解像度		フレームレート		イメージセンサ					参考定価		貸出
	型番	特長	MP	画素数	USB3.0	GigE	種類	型番	サイズ	ピクセル	シャッター	USB3.0	GigE	
59	DMK33UX265.WG	カバーガラス無しカメラ	3.1MP	2048 × 1536	60	-	Pregius	IMX265	1/1.8"	3.45µm	global	問合せ	-	問合せ
60	DMK37BUX568.WG	カバーガラス無しカメラ	5MP	2448 × 2048	74	-	Pregius S	IMX568	1/1.8"	2.74µm	global	問合せ	-	問合せ
61	DYK33U(G)X250	偏光カメラ・カラー	5MP	2448 × 2048	75	24	CMOS	IMX250MYR	2/3"	3.45µm	global	問合せ	問合せ	可
62	DZK33U(G)X250	偏光カメラ・モノクロ	5MP	2448 × 2048	75	24	CMOS	IMX250MZR	2/3"	3.45µm	global	問合せ	問合せ	可
63	DFKAFU420-CCS	42MP ロコスト高解像度カメラ	42MP	7716 × 5360	7	-	CMOS	-	2/3"	1.12µm	rolling	問合せ	-	可